


## взрывозащищённый кабельный ввод из полиамида



- материал : полиамид 6
- стандарт : EN60079
- цвет : 9005
- Ракор из полиамида EX (E class)
- Подходит для использования с неэкранированными кабелями
- Обладает превосходной устойчивостью к атмосферным воздействиям, кислотам и маслам
- Изготовлен из материала, не распространяющего пламя и не содержащего галогенов
- При пожаре не выделяет токсичных газов
- С уплотнением из термопластичной резины
- Зажимная гайка T1400 в комплект не входит
- Цвет: черный
- CE 0722 Ex 2GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db

### Технические характеристики

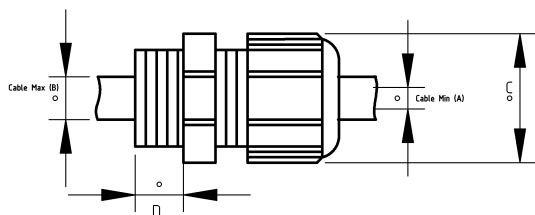

IP68	-40 C	+80 C
------	-------	-------

Код продукта	Размер I	A	B	C	D	E	F	Вес нетто (kg/шт)	Количество в
V100207	PG7	3.00	6.50	16.30	15.00			0,004	300.00
V100209	PG9	4.00	8.00	19.00	8.00			0,006	200.00
V100211	PG11	5.00	10.00	22.00	8.00			0,009	100.00
V100213	PG13.5	6.00	12.00	24.00	10.00			0,011	100.00
V100216	PG16	10.00	14.00	27.00	10.00			0,013	100.00
V100221	PG21	13.00	18.00	33.00	10.00			0,021	50.00
V100229	PG29	18.00	25.00	42.00	15.00			0,036	30.00
V100236	PG36	22.00	32.00	53.00	18.00			0,068	16.00
V100242	PG42	30.00	38.00	60.00	18.00			0,083	10.00
V100248	PG48	34.00	44.00	65.00	18.00			0,096	8.00
V100412	M12x1.5	4.00	6.00	15.00	10.00			0,004	300.00
V100416	M16x1.5	5.00	8.00	19.00	10.00			0,009	200.00
V100420	M20x1.5	6.00	12.00	24.00	10.00			0,010	100.00
V100421	M20x1.5	10.00	14.00	27.00	10.00			0,013	100.00
V100425	M25x1.5	10.00	14.00	27.00	10.00			0,014	80.00
V100426	M25x1.5	13.00	18.00	33.00	10.00			0,018	60.00
V100432	M32x1.5	18.00	25.00	42.00	15.00			0,039	30.00

V100440	M40x1.5	22.00	32.00	53.00	18.00			0,076	10.00
V100450	M50x1.5	30.00	38.00	60.00	18.00			0,092	10.00
V100463	M63x1.5	34.00	44.00	65.00	18.00			0,100	8.00
V100816	NPT 1/2"	6.00	12.00	24.00	15.00			0,012	100.00
V100821	NPT 3/4"	13.00	18.00	33.00	15.00			0,025	50.00
V100826	NPT 1"	18.00	25.00	42.00	18.00				