


## IMC COUPLING

- Оцинкованный стальной корпус
- Может использоваться как внутри, так и снаружи помещений
- Предназначен для соединения двух труб IMC или для подключения к стальной спиральной трубе
- Соединение со стальной спиральной трубой осуществляется с помощью ракоров мужского типа L6000 или L3000 для монтажа на панель



### Технические характеристики

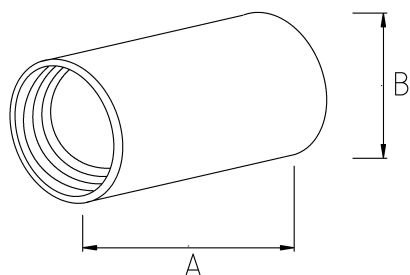

Код продукта	Размер I	A	B	C	D	E	Вес нетто (кг/шт)	Количество в
N450613	3/8"						0,030	100.00
N450616	1/2"						0,067	50.00
N450621	3/4"						0,066	50.00
N450626	1"						0,136	40.00
N450635	1 1/4"						0,181	20.00
N450640	1 1/2"						0,244	20.00
N450652	2"						0,286	14.00
N450663	2 1/2"						0,560	4.00
N450678	3"						0,573	4.00
N450702	4"						1,947	16.00
N450725	5"							
N450750	6"							