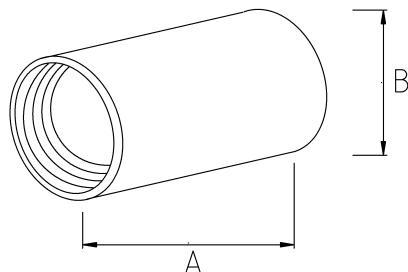


**IMC COUPLING**


• материал : сталь

- Оцинкованный стальной корпус
- Может использоваться как внутри, так и снаружи помещений
- Предназначен для соединения двух труб IMC или для подключения к стальной спиральной трубе
- Соединение со стальной спиральной трубой осуществляется с помощью ракоров мужского типа L6000 или L3000 для монтажа на панель

**Технические характеристики**


Код продукта	Размер I	A	B	C	D	E	F	Вес нетто (kg/шт)	Количество в
N456613	3/8"							0,030	100.00
N456616	1/2"	41.50	25.40					0,067	50.00
N456621	3/4"	35.16	30.90					0,066	50.00
N456626	1"	45.15	35.85					0,136	40.00
N456635	1 1/4"	51.60	46.00					0,181	20.00
N456640	1 1/2"	58.60	54.75					0,244	20.00
N456652	2"	52.60	64.60					0,286	14.00
N456663	2 1/2"							0,560	4.00
N456678	3"							0,573	4.00
N456702	4"	82.70	118.50					1,947	16.00
N456725	5"								
N456750	6"								