


коробка для кабельных линий в металлорукаве

fleksan®

- Литой алюминиевый корпус
- Алюминиевая крышка на резьбе
- Корпус с электростатическим порошковым покрытием
- Кондулет с X-образным распределением (тип X)
- Оснащен уплотнением для защиты от жидкости
- Имеет резьбовые входные отверстия в соответствии с диаметрами
- Внешний тип, устойчив к атмосферным условиям
- Подходит для использования с трубами IMC / RSC
- Обеспечивает легкую протяжку кабеля
- Дополнительно нарезка резьбы невозможна
- Сертифицировано по американскому стандарту UL
- Цвет: серый

Технические характеристики

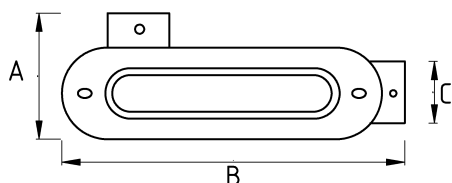

Код продукта	Размер I	A	B	C	D	E	Вес нетто (kg/шт)	Количество в
N277616	1/2"							
N277621	3/4"							
N277626	1"							
N277635	1 1/4"							
N277640	1 1/2"							
N277652	2"							