

## Кабельный ввод латунный для бронированных кабелей

- никелированная латунь




IP66

-40 C

+100 C

## Технические характеристики

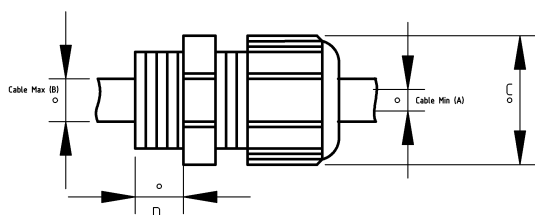

| Код продукта | Размер I | A     | B     | C | D    | E | Вес нетто (кг/шт) | Количество в |
|--------------|----------|-------|-------|---|------|---|-------------------|--------------|
| T614408      | M16x1.5  | 8.00  | 15.00 |   | 9.00 |   |                   |              |
| T614412      | M20x1.5  | 8.00  | 15.00 |   | 9.00 |   |                   |              |
| T614413      | M20x1.5  | 13.50 | 21.00 |   | 9.00 |   |                   |              |
| T614416      | M25x1.5  | 8.00  | 15.00 |   | 9.00 |   |                   |              |
| T614417      | M25x1.5  | 13.50 | 21.00 |   | 9.00 |   |                   |              |
| T614418      | M25x1.5  | 18.00 | 27.00 |   | 9.00 |   |                   |              |
| T614422      | M32x1.5  | 18.00 | 27.00 |   | 9.00 |   |                   |              |
| T614423      | M32x1.5  | 23.00 | 33.00 |   | 9.00 |   |                   |              |
| T614429      | M40x1.5  | 29.00 | 40.00 |   | 9.00 |   |                   |              |
| T614435      | M50x1.5  | 35.00 | 48.00 |   | 9.00 |   |                   |              |
| T614436      | M50x1.5  | 42.00 | 56.00 |   | 9.00 |   |                   |              |
| T614452      | M63x1.5  | 42.00 | 56.00 |   | 9.00 |   |                   |              |
| T614453      | M63x1.5  | 53.00 | 66.00 |   | 9.00 |   |                   |              |
| T614462      | M75x1.5  | 53.00 | 66.00 |   | 9.00 |   |                   |              |
| T614463      | M75x1.5  | 63.00 | 75.00 |   | 9.00 |   |                   |              |