T6050

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ЛАТУННЫЙ ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ

Кабельный ввод латунный для небронированных кабелей

• никелированная латунь

IP68	-40 C	+100 C

Технические характеристики

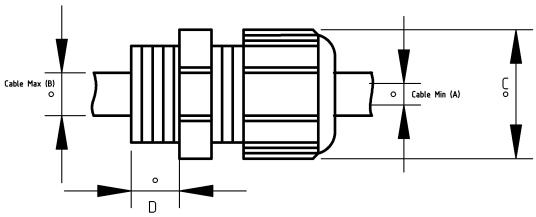

Код продукта	Размер I	A	B	C	D	E	Вес нетто (kg/шт)	Количество в
T605403	M12x1.5	3.00	6.50		6.00			
T605404	M16x1.5	4.00	8.00		7.00			
T605406	M20x1.5	6.00	12.00		8.00			
T605407	M20x1.5	10.00	14.00		8.00			
T605410	M25x1.5	13.00	18.00		8.00			
T605415	M32x1.5	18.00	25.00		9.00			
T605421	M40x1.5	22.00	32.00		9.00			