


## Sonradan müdahale edilebilir tesisatlar için!



• materyal : alüminyum

- Alüminyum döküm gövde
- Alüminyum vidalı kapak
- Elektrostatik toz boyalı gövde
- T tipi dağıtım sağlayan kondulet (T tip)
- Sıvı sızdırmaz contalı
- Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
- Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
- IMC / RSC boru ile kullanıma uygundur
- Kolay kablo çekimi sağlar
- Ek olarak dış açılmaz
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- Renk : Gri

### Teknik Özellikler

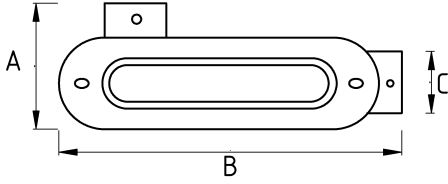

IP65

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	F	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
N276616	1/2"	52.00	120.00	22.00				0,114	16.00
N276621	3/4"	57.00	141.00	32.00				0,231	10.00
N276626	1"	64.00	165.00	40.00				0,312	5.00
N276635	1 1/4"	88.00	210.00	49.00				0,532	18.00
N276640	1 1/2"	88.00	210.00	55.00				0,532	18.00
N276652	2"							0,973	8.00
N276663	2 1/2"								
N276678	3"							2,391	2.00
N276702	4"								