


Sonradan müdahale edilebilir tesisatlar için!



• materyal : alüminyum

- Alüminyum döküm gövde
- Alüminyum vidalı kapak
- Elektrostatik toz boyalı gövde
- Sola dönüş sağlayan kondulet (LL tip)
- Sıvı sızdırmaz contalı
- Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
- Harici tip olup dış hava şartlarından etkilenmez
- IMC / RSC boru ile kullanıma uygundur
- Kolay kablo çekimi sağlar
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- Renk : Gri

Teknik Özellikler

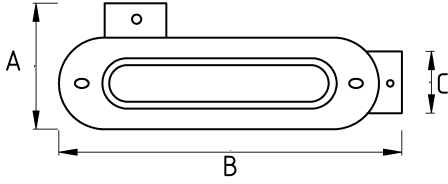

IP65

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	F	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
N270616	1/2"	51.00	109.00	27.00				0,137	12.00
N270621	3/4"	59.00	129.00	34.50				0,208	10.00
N270626	1"	60.40	150.00	41.50				0,285	6.00
N270635	1 1/4"	89.00	200.00	50.50				0,541	3.00
N270640	1 1/2"	85.00	200.00	55.50				0,543	18.00
N270652	2"							1,031	8.00
N270663	2 1/2"								
N270678	3"								
N270702	4"								