


## Sonradan müdahale edilebilir tesisatlar için!



• materyal : alüminyum

- Alüminyum döküm gövde
- Alüminyum vidalı kapak
- Elektrostatik toz boyalı gövde
- Arkaya dönüş sağlayan kondulet (LB tip)
- Sıvı sızdırmaz contalı
- Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
- Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
- IMC / RSC boru ile kullanıma uygundur
- Kolay kablo çekimi sağlar
- Ek olarak dış açılmaz
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- Renk : Gri

### Teknik Özellikler

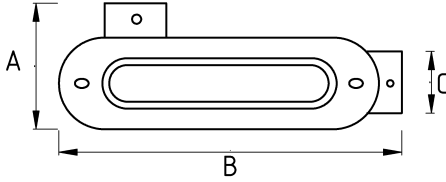

IP65

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	F	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
N278616	1/2"	56.50	110.00	26.50				0,122	20.00
N278621	3/4"	62.00	130.00	33.00				0,202	10.00
N278626	1"	72.00	150.00	40.00				0,224	8.00
N278635	1 1/4"	92.00	200.00	49.00				0,486	6.00
N278640	1 1/2"	92.00	200.00	56.00				0,495	3.00
N278652	2"							0,996	8.00
N278663	2 1/2"								
N278678	3"	146.00	320.00	101.00				2,305	2.00
N278702	4"								