

Çizilmeyen oksitlenmeyen dışı rakor!

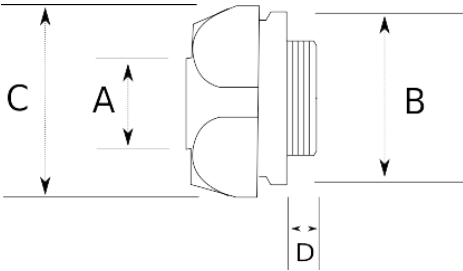
- Çinko – alüminyum alaşımı
- Galvaniz kaplamalı
- Harici tip
- Yağlara, dış hava şartlarına dayanıklı
- BF, BS, BN model çelik spiral borularla kullanıldığında IP50
- LT model çelik spiral boru ile kullanıldığında IP67 Boru giriş – dışı tip



IP65

-25 C

+70 C

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
L320613	1/2"	13.00					0,035	100.00
L320616	1/2"	16.00					0,044	80.00
L320621	3/4"	21.00					0,063	50.00
L320626	1"	26.00					0,094	25.00
L320635	1 1/4"	35.00					0,139	20.00
L320640	1 1/2"	40.00					0,203	12.00
L320652	2"	52.00					0,291	8.00
L320663	2 1/2"	63.00					0,661	4.00
L320678	3"	78.00					0,863	3.00
L320702	4"	102.00						