


### Geniş ve rahat montaj!



- Alüminyum döküm çiftli (two gang) gövde
- Sıvı sızdırmaz contalı
- Üzerinde çaplara göre karşılıklı 2 şer delik + arkada ve yanlarda 1'er delik mevcuttur
- Darbe tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanıma uygundur
- Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
- En iyi sonuç için, IP68 rakor kullanılarak giriş yapılması gerekir
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- Renk : Gri

### Teknik Özellikler

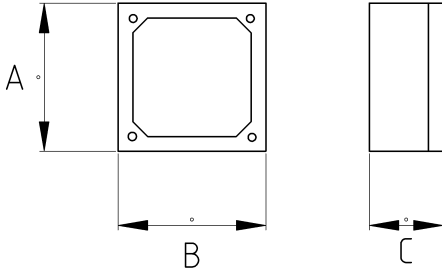

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
N262616	1/2"	115.00	115.00	55.00			0,395	20.00
N262621	3/4"	115.00	115.00	55.00			0,395	20.00
N262626	1"	115.00	115.00	68.00			0,389	20.00