


Geniş ve rahat montaj!

- Alüminyum döküm çiftli (two gang) gövde
- Sıvı sızdırmaz contalı
- Üzerinde çaplara göre dişli 9 delik mevcuttur
- Darbe tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanıma uygundur
- Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
- En iyi sonuç için, IP68 rakor kullanılarak giriş yapılması gerekir
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- Renk : Gri



Teknik Özellikler

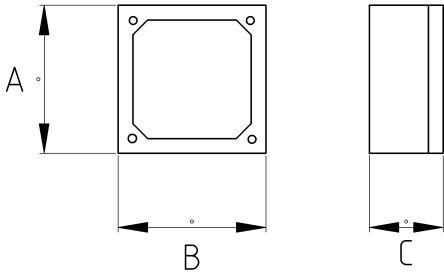

| Ürün Kodu | Ölçü I | A | B | C | D | E | Net Ağırlık (kg/ad) | Paket Miktarı (ad) |
|-----------|--------|--------|--------|-------|---|---|---------------------|--------------------|
| N262916 | 1/2" | 116.00 | 116.00 | 55.00 | | | 0,395 | 20.00 |
| N262921 | 3/4" | 116.00 | 116.00 | 55.00 | | | 0,395 | 20.00 |