



## Geniş ve rahat montaj!

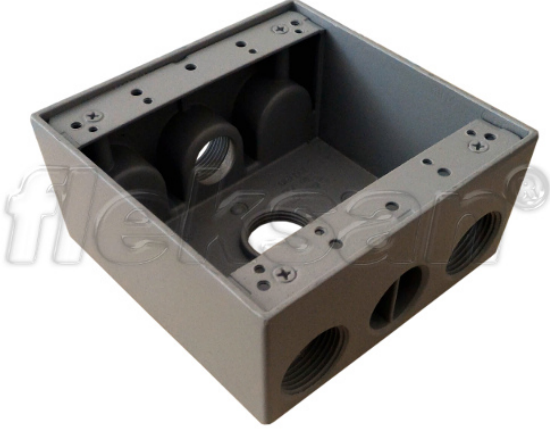

- Alüminyum döküm çiftli (two gang) gövde
- Alüminyum kapak
- Sıvı sızdırmaz contalı
- Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
- Darbe tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanıma uygundur
- Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
- En iyi sonuç için, IP68 rakor kullanılarak giriş yapılması gerekir
- Ek olarak dış açılmaz
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- Renk : Gri

## Teknik Özellikler

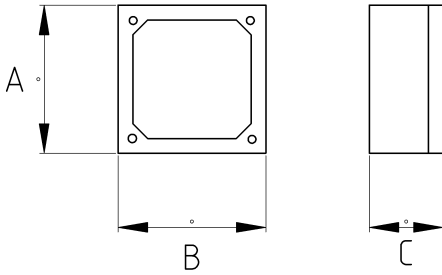

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
N464316	1/2"	117.00	117.00	54.00			0,395	20.00
N464321	3/4"	117.00	117.00	54.00			0,395	20.00
N464516	1/2"	117.00	117.00	54.00			0,395	20.00
N464521	3/4"	117.00	117.00	54.00			0,395	20.00
N464526	1"	117.00	117.00	54.00			0,395	20.00
N464726	1"	117.00	117.00	54.00			0,395	20.00
N464916	1/2"	117.00	117.00	54.00			0,395	20.00
N464921	3/4"	117.00	117.00	54.00			0,395	20.00