


## Tüm delikleri dişli ve montaja hazır!



- Alüminyum döküm tekli (one gang) gövde
- Alüminyum kapak
- Sıvı sızdırmaz contalı
- Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
- Darbe tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanıma uygundur
- Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
- En iyi sonuç için, IP68 rakor kullanılarak giriş yapılması gerekir
- Ek olarak dış açılmaz
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- Renk : Gri

## Teknik Özellikler

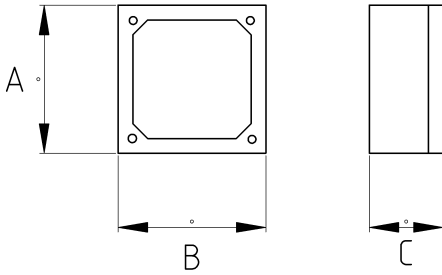

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
N461316	1/2"	116.00	71.00	51.00			0,260	6.00
N461321	3/4"	116.00	71.00	51.00			0,257	6.00
N461326	1"	116.00	71.00	51.00			0,257	6.00
N461516	1/2"	116.00	71.00	51.00			0,272	6.00