


En kaliteli 90 derece dönüş!



- materyal : pırınç
- standart : EN60423
- Pırınç gövde, nikel kaplamalı
- Harici tip 90 derece dirsek rakor
- Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
- T6400 pırınç kilitleme somunu dahil değildir
- LT ve LD model çelik spiral boru ile kullanıldığında IP67 koruma sağlar
- Pano giriş – Erkek tip

Teknik Özellikler

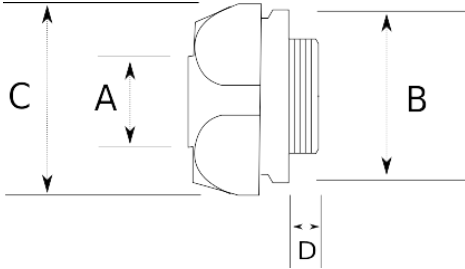

IP65	-45 C	+105 C
------	-------	--------

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	F	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
L690211	PG11	10.00							
L690212	PG11	12.50						0,097	40.00
L690213	PG13.5	12.50							
L690216	PG16	16.00		54.50					
L690221	PG21	21.00		65.00				0,175	20.00
L690226	PG29	26.00		73.00					
L690235	PG36	35.00							
L690240	PG42	40.00							
L690252	PG48	52.00							
L690410	M16x1.5	10.00						0,088	50.00
L690412	M16x1.5	12.50						0,083	50.00
L690413	M20x1.5	12.50							
L690416	M20x1.5	16.00		54.50				0,128	30.00
L690421	M25x1.5	21.00		65.00				0,193	20.00
L690426	M32x1.5	26.00		73.00				0,324	10.00
L690435	M40x1.5	35.00						0,591	6.00
L690440	M50x1.5	40.00							

L690452	M63x1.5	52.00							
L690813	NPT 1/2"	12.50		50.20				0,100	40.00
L690816	NPT 1/2"	16.00		54.30				0,133	40.00
L690821	NPT 3/4"	21.00		61.60				0,198	20.00
L690826	NPT 1"	26.00		76.30				0,327	12.00
L690835	NPT 1 1/4"	35.00							
L690840	NPT 1 1/2"	40.00							
L690852	NPT 2"	52.00							