

## Çizilmeyen oksitlenmeyen 90° dirsek!

- Çinko – alüminyum alaşımı 90 derece gövde
- Galvaniz kaplamalı
- Harici tip
- Yağlara, dış hava şartlarına dayanıklı
- BF, BS, BN model çelik spiral borularla kullanıldığında IP50
- LT model çelik spiral boru ile kullanıldığında IP67
- Çelik somunu ile beraber
- Pano giriş – erkek tip




IP65

-25 C

+70 C

### Teknik Özellikler

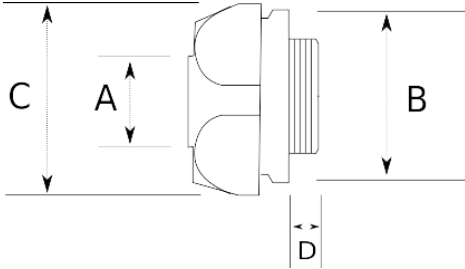

| Ürün Kodu | Ölçü I | A      | B | C | D | E | Net Ağırlık (kg/ad) | Paket Miktarı (ad) |
|-----------|--------|--------|---|---|---|---|---------------------|--------------------|
| L390613   | 1/2"   | 13.00  |   |   |   |   | 0,050               | 50.00              |
| L390616   | 1/2"   | 16.00  |   |   |   |   | 0,089               | 50.00              |
| L390621   | 3/4"   | 21.00  |   |   |   |   | 0,111               | 30.00              |
| L390626   | 1"     | 26.00  |   |   |   |   | 0,167               | 10.00              |
| L390635   | 1 1/4" | 35.00  |   |   |   |   | 0,269               | 10.00              |
| L390640   | 1 1/2" | 40.00  |   |   |   |   | 0,358               | 5.00               |
| L390652   | 2"     | 52.00  |   |   |   |   | 0,576               | 4.00               |
| L390663   | 2 1/2" | 63.00  |   |   |   |   | 1,198               | 2.00               |
| L390678   | 3"     | 78.00  |   |   |   |   | 1,843               | 1.00               |
| L390702   | 4"     | 102.00 |   |   |   |   |                     |                    |