


Pürüzlü yüzeylerde en düzgün montaj!

- Galvanizli çelik gövde
- 1/2" - 2" arası ölçülerde vidalı EMT boru asma kelepçesi
- Amerikan UL belgesine sahip
- EMT boru, monte edilen yüzeye 1 cm kalacak şekilde montaj yapılırsa tercih edilir



Teknik Özellikler

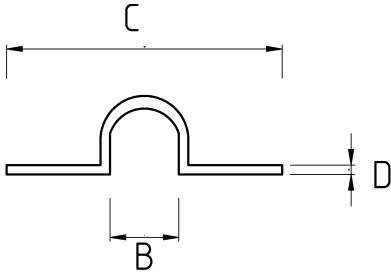

| Ürün Kodu | Ölçü I | A | B | C | D | E | Net Ağırlık (kg/ad) | Paket Miktarı (ad) |
|-----------|--------|---|---|---|------|---|---------------------|--------------------|
| R487016 | 1/2" | | | | 1.30 | | 0,030 | 100.00 |
| R487021 | 3/4" | | | | 1.30 | | 0,028 | 80.00 |
| R487026 | 1" | | | | 1.30 | | 0,039 | 60.00 |
| R487035 | 1 1/4" | | | | 1.65 | | 0,057 | 40.00 |
| R487040 | 1 1/2" | | | | 1.65 | | 0,070 | 30.00 |
| R487052 | 2" | | | | 1.65 | | 0,095 | 20.00 |
| R487063 | 2 1/2" | | | | 2.25 | | 0,122 | 10.00 |
| R487078 | 3" | | | | | | | |
| R487102 | 4" | | | | | | 0,219 | 40.00 |