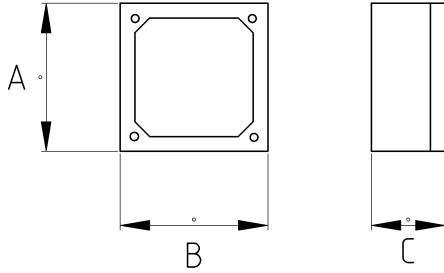


Tüm delikleri dişli ve montaja hazır!

• materyal : alüminyum

- Alüminyum döküm tekli (one gang) gövde
- Sıvı sızdırmaz contalı
- Üzerinde çaplara göre 4 kenarda 4 delik + arkada 1 delik mevcuttur
- Darbe tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanıma uygundur
- Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenebilir
- En iyi sonuç için, IP68 rakor kullanılarak giriş yapılması gerekir
- Ek olarak dış açılmaz
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- Renk : Gri

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	F	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
N261516	1/2"	116.00	71.00	51.00				0,272	6.00
N261521	3/4"	116.00	71.00	51.00					
N261526	1"	116.00	71.00	51.00					