


Ex sahalarda farklı çaplar!



- materyal : paslanmaz çelik

- Paslanmaz çelik gövde (316L)
- Ex – proof sahalarda kullanıma uygun
- Düşük çaptaki boruyu veya rakoru daha yüksek çaptaki dış çekilmiş bir deliğe, buata veya panoya bağlantı amacıyla kullanılır
- Dişi – erkek bağlantı sağlar
- ATEX II 2GD Ex db IIC Gb ; Ex eb IIC Gb ; Ex tb IIIC Db, IP66/68

Teknik Özellikler

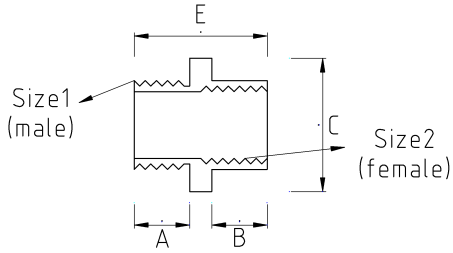

IP68	-40 C	+100 C
------	-------	--------

Ürün Kodu	Ölçü I	Ölçü II	A	B	C	D	E	F	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
V76420425	M20x1.5	M25x1.5								
V76420816	M20x1.5	NPT 1/2"								
V76425432	M25x1.5	M32x1.5								
V76425816	M25x1.5	NPT 1/2"								
V76425821	M25x1.5	NPT 3/4"								
V76432440	M32x1.5	M40x1.5								
V76440425	M40x1.5	M25x1.5								
V76440450	M40x1.5	M50x1.5								
V76440826	M40x1.5	NPT 1"								
V76450440	M50x1.5	M40x1.5								
V76816420	NPT 1/2"	M20x1.5								
V76821420	NPT 3/4"	M20x1.5								
V76821816	NPT 3/4"	NPT 1/2"								
V76826816	NPT 1"	NPT 1/2"								
V76840425	NPT 1 1/2"	M25x1.5								
V76852840	NPT 2"	NPT 1 1/2"								