

Ex – proof zırhlı kablo rakoru...

- Paslanmaz 316L kalite çelik gövde
- Exproof sahalarda kullanıma uygun
- SWA – SWB – STA – PWA – AWA – Zırhlı kablolarına uygundur
- Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
- Termoplastik kauçuk contalı
- ATEX sertifikasına sahiptir
- T7400 paslanmaz kilitleme somunu dahil değildir
- ATEX II 2GD Ex db IIC Gb ; Ex eb IIC Gb ; Ex tb IIIC Db, IP66/68




IP68

-40 C

+100 C

Teknik Özellikler

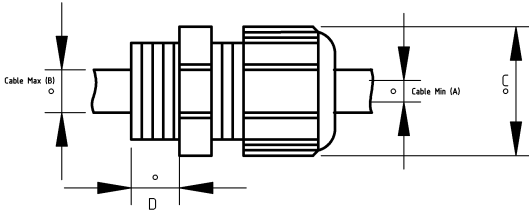

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
V710403	M12x1.5	3.00	5.50	2.00	4.00			
V710405	M16x1.5	8.50	16.00	6.00	12.00			
V710409	M20x1.5	8.50	16.00	6.00	12.00			
V710412	M25x1.5	12.00	21.00	8.50	16.00			
V710420	M32x1.5	20.00	33.00	15.00	26.00			
V710429	M40x1.5	29.00	41.00	20.00	32.00			
V710436	M50x1.5	36.00	52.00	27.00	41.00			
V710447	M63x1.5	47.00	60.00	40.00	52.00			
V710454	M75x1.5	54.00	70.00	45.00	60.00			
V710809	NPT 1/2"	8.50	16.00	6.00	12.00			
V710812	NPT 3/4"	12.00	21.00	8.50	16.00			
V710820	NPT 1"	20.00	33.00	15.00	26.00			