

## Alüminyum döküm ex (class d) buat...

- Alüminyum döküm gövde
- Alüminyum kapak
- Sıvı sızdırmaz contalı
- Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
- Darbe tehlikesinin bulunduğu ve patlama ihtimali olan (class d) yerlerde kullanıma uygundur
- Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
- En iyi sonuç için ex rakor kullanılarak giriş yapılması gerekir
- Ek olarak dış açılmaz
- II 2 GD - Ex d IIC Gb - Ex tb IIIC Db - IP66/67




IP67

-40 C

+150 C

### Teknik Özellikler

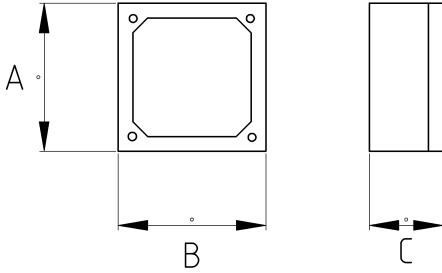

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
V262816	NPT 1/2"				2.00		0,660	3.00
V262821	NPT 3/4"				2.00			
V263816	NPT 1/2"				3.00		0,680	3.00
V263821	NPT 3/4"				3.00		0,660	3.00
V263826	NPT 1"				3.00			
V263835	NPT 1 1/4"				3.00			
V263840	NPT 1 1/2"				3.00			
V263852	NPT 2"				3.00			
V264816	NPT 1/2"				4.00			
V264821	NPT 3/4"				4.00			
V264826	NPT 1"				4.00			
V264835	NPT 1 1/4"				4.00			
V264840	NPT 1 1/2"				4.00			
V264852	NPT 2"				4.00			