

Ex sahalarında farklı çaplar!

- Pirinç malzeme üzeri nikel kaplamalı
- Ex - proof sahalarında kullanıma uygun
- Düşük çaptaki boruyu veya rakoru daha yüksek çaptaki dış çekilmiş bir deliğe, buata veya panoya bağlantı amacıyla kullanılır
- Dişi - erkek bağlantı sağlar
- Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
- Kısa tip redüksiyon bushing
- ATEX II 2GD Ex db IIC Gb ; Ex eb IIC Gb ; Ex tb IIIC Db, IP66/68




IP68

-40 C

+100 C

Teknik Özellikler

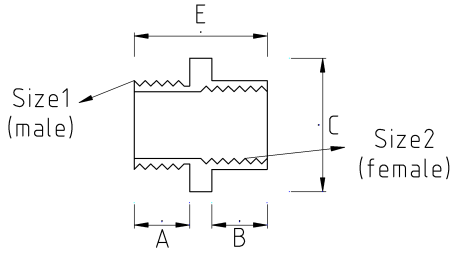

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
V67420416	M20x1.5							
V67425416	M25x1.5							
V67425420	M25x1.5						0,034	100.00
V67432420	M32x1.5						0,093	40.00
V67432425	M32x1.5						0,064	60.00
V67440425	M40x1.5						0,210	20.00
V67440432	M40x1.5							
V67450425	M50x1.5							
V67450432	M50x1.5							
V67450440	M50x1.5						0,149	20.00
V67463440	M63x1.5							
V67463450	M63x1.5							
V67816813	NPT 1/2"							
V67821416	NPT 3/4"							
V67821420	NPT 3/4"						0,043	80.00
V67821816	NPT 3/4"						0,040	80.00
V67826816	NPT 1"							

V67826821	NPT 1"							
V67835821	NPT 1 1/4"							
V67835826	NPT 1 1/4"					0,107	30.00	
V67840821	NPT 1 1/2"							
V67840826	NPT 1 1/2"							
V67840835	NPT 1 1/2"							
V67852840	NPT 2"							
V67863852	NPT 2 1/2"							