

## Ex sahalarında farklı çaplar!

- Paslanmaz çelik gövde (316L)
- Ex - proof sahalarında kullanıma uygun
- Düşük çaptaki boruyu veya rakoru daha yüksek çaptaki dış çekilmiş bir deliğe, buata veya panoya bağlantı amacıyla kullanılır
- Dişi - erkek bağlantı sağlar
- ATEX II 2GD Ex db IIC Gb ; Ex eb IIC Gb ; Ex tb IIIC Db, IP66/68




IP68

-40 C

+100 C

## Teknik Özellikler

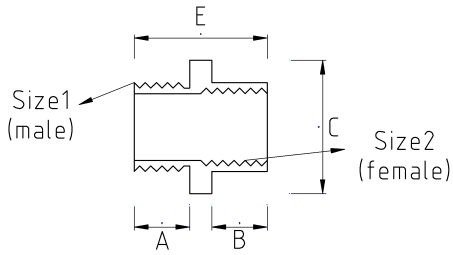

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
V77425420	M25x1.5							
V77432425	M32x1.5							
V77440432	M40x1.5							
V77450440	M50x1.5							