


Ex sahalarında farklı çaplar!



• materyal : paslanmaz çelik

- Paslanmaz çelik gövde (316L)
- Ex – proof sahalarında kullanıma uygun
- Düşük çaptaki boruyu veya rakoru daha yüksek çaptaki dış çekilmiş bir deliğe, buata veya panoya bağlantı amacıyla kullanılır
- Dişi – erkek bağlantı sağlar
- ATEX II 2GD Ex db IIC Gb ; Ex eb IIC Gb ; Ex tb IIIC Db, IP66/68

Teknik Özellikler

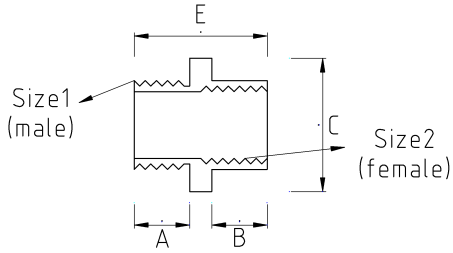

IP68	-40 C	+100 C
------	-------	--------

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	F	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
V77425420	M25x1.5								
V77432425	M32x1.5								
V77440432	M40x1.5								
V77450440	M50x1.5								