

Ex sahalarında farklı çaplar!

- Pirinç malzeme üzeri nikel kaplamalı
- Ex - proof sahalarında kullanıma uygun
- Düşük çaptaki boruyu veya rakoru daha yüksek çaptaki dış çekilmiş bir deliğe, buata veya panoya bağlantı amacıyla kullanılır
- Dişi - erkek bağlantı sağlar
- Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
- ATEX II 2GD Ex db IIC Gb ; Ex eb IIC Gb ; Ex tb IIIC Db, IP66/68




IP68

-40 C

+100 C

Teknik Özellikler

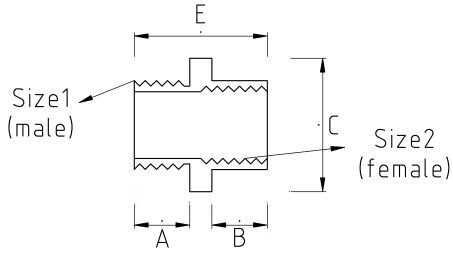

Ürün Kodu	Ölçü I	Ölçü II	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
V66213835	PG13.5	NPT 1 1/4"							
V66416420	M16x1.5	M20x1.5							
V66420425	M20x1.5	M25x1.5							
V66420432	M20x1.5	M32x1.5							
V66420816	M20x1.5	NPT 1/2"							
V66420821	M20x1.5	NPT 3/4"						0,065	60.00
V66420826	M20x1.5	NPT 1"							
V66420835	M20x1.5	NPT 1 1/4"							
V66425420	M25x1.5	M20x1.5							
V66425821	M25x1.5	NPT 3/4"							
V66425835	M25x1.5	NPT 1 1/4"							
V66432440	M32x1.5	M40x1.5							
V66432826	M32x1.5	NPT 1"							
V66432835	M32x1.5	NPT 1 1/4"							
V66440463	M40x1.5	M63x1.5							
V66440835	M40x1.5	NPT 1 1/4"						0,155	20.00
V66450840	M50x1.5	NPT 1 1/2"							

V66813816	NPT 3/8"	NPT 1/2"							
V66816420	NPT 1/2"	M20x1.5							
V66816821	NPT 1/2"	NPT 3/4"						0,066	50.00
V66816835	NPT 1/2"	NPT 1 1/4"							
V66821420	NPT 3/4"	M20x1.5							
V66821425	NPT 3/4"	M25x1.5							
V66821816	NPT 3/4"	NPT 1/2"							
V66821826	NPT 3/4"	NPT 1"							
V66826835	NPT 1"	NPT 1 1/4"						0,114	30.00