

Kablo ve çelik spiral aynı rakorda birleşiyor!

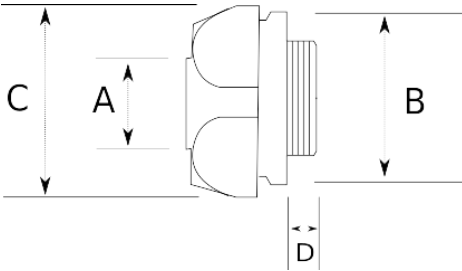
- Paslanmaz çelik gövde (316L)
- Harici tip ex silok rakor
- İçinde bulunan kablo contası sayesinde kablo, metal sıvama sayesinde çelik spiral boru aynı anda monte edilmiş olur
- Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
- Pano giriş - Erkek tip
- ATEX sertifikasına sahiptir
- T7400 paslanmaz çelik kilitleme somunu dahil değildir
- ATEX II 2GD Ex db IIC Gb ; Ex eb IIC Gb ; Ex tb IIIC Db, IP66/68



IP68

-40 C

+100 C

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
V780413	M20x1.5	13.00	4.00	12.00				
V780416	M20x1.5	16.00	4.00	12.00			0,103	20.00
V780421	M25x1.5	21.00	10.00	18.00				
V780426	M32x1.5	26.00	14.00	24.00				
V780435	M40x1.5	35.00	22.00	32.00				
V780440	M50x1.5	40.00	26.00	35.00				
V780813	NPT 1/2"	13.00	4.00	12.00				
V780816	NPT 1/2"	16.00	4.00	12.00				
V780821	NPT 3/4"	21.00	10.00	18.00				
V780826	NPT 1"	26.00	14.00	24.00				
V780835	NPT 1 1/4"	35.00	22.00	32.00				
V780840	NPT 1 1/2"	40.00	26.00	35.00				