

Kablo ve çelik spiral aynı rakorda birleşiyor!

- Piriñç gövde, nikel kaplamalı
- Harici tip ex silok rakor
- İçinde bulunan kablo contası sayesinde kablo, metal sıvama sayesinde çelik spiral boru aynı anda monte edilmiş olur
- Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
- Pano giriş – Erkek tip
- ATEX sertifikasına sahiptir
- T6400 piriñç kilitleme somunu dahil değildir
- ATEX II 2GD Ex db IIC Gb ; Ex eb IIC Gb ; Ex tb IIIC Db, IP66/68




IP68

-40 C

+100 C

Teknik Özellikler

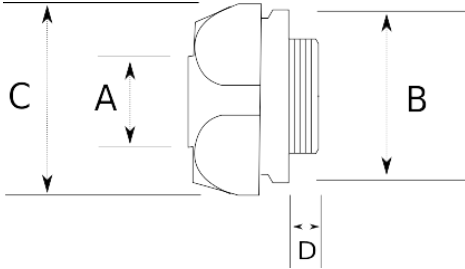

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
V680410	M20x1.5	10.00	4.00	12.00			0,123	25.00
V680413	M20x1.5	13.00	4.00	10.00				
V680416	M20x1.5	16.00	4.00	12.00			0,103	25.00
V680421	M25x1.5	21.00	10.00	18.00			0,156	25.00
V680426	M32x1.5	26.00	14.00	24.00			0,277	12.00
V680435	M40x1.5	35.00	22.00	32.00			0,463	10.00
V680440	M50x1.5	40.00	26.00	35.00				
V680810	NPT 1/2"	10.00	4.00	12.00			0,129	25.00
V680813	NPT 1/2"	13.00	4.00	10.00				
V680816	NPT 1/2"	16.00	4.00	12.00			0,111	25.00
V680821	NPT 3/4"	21.00	10.00	18.00			0,163	25.00
V680826	NPT 1"	26.00	14.00	24.00				
V680835	NPT 1 1/4"	35.00	22.00	32.00				
V680840	NPT 1 1/2"	40.00	26.00	35.00				