

### Exproof AISI316 paslanmaz çelik...

- Paslanmaz çelik gövde (316L)
- Exproof sahalarda kullanıma uygun
- Herhangi bir ex buatin veya ex-proof sahalarda dış çekilmiş bir deliğin kapatılması – körlenmesi için kullanılır
- Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
- Kilitleme somunu dahil değildir
- ATEX II 2GD Ex db IIC Gb ; Ex eb IIC Gb, IP66/68




IP68

-40 C

+100 C

### Teknik Özellikler

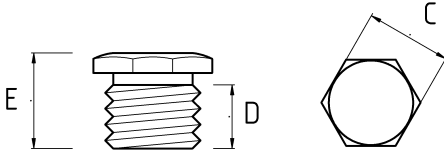

| Ürün Kodu | Ölçü I     | A | B | C | D | E | Net Ağırlık (kg/ad) | Paket Miktarı (ad) |
|-----------|------------|---|---|---|---|---|---------------------|--------------------|
| V730416   | M16x1.5    |   |   |   |   |   |                     |                    |
| V730420   | M20x1.5    |   |   |   |   |   |                     |                    |
| V730425   | M25x1.5    |   |   |   |   |   |                     |                    |
| V730432   | M32x1.5    |   |   |   |   |   |                     |                    |
| V730440   | M40x1.5    |   |   |   |   |   |                     |                    |
| V730450   | M50x1.5    |   |   |   |   |   |                     |                    |
| V730463   | M63x1.5    |   |   |   |   |   |                     |                    |
| V730816   | NPT 1/2"   |   |   |   |   |   |                     |                    |
| V730821   | NPT 3/4"   |   |   |   |   |   |                     |                    |
| V730826   | NPT 1"     |   |   |   |   |   | 0,071               | 40.00              |
| V730835   | NPT 1 1/4" |   |   |   |   |   |                     |                    |
| V730840   | NPT 1 1/2" |   |   |   |   |   |                     |                    |
| V730852   | NPT 2"     |   |   |   |   |   |                     |                    |