


Sonradan müdahale edilebilir tesisatlar için!



• materyal : alüminyum

- Alüminyum döküm gövde
- Alüminyum vidalı kapak
- Elektrostatik toz boyalı gövde
- Düz geçiş sağlayan kondulet (C tip)
- Sıvı sızdırmaz contalı
- Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
- Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
- IMC / RSC boru ile kullanıma uygundur
- Kolay kablo çekimi sağlar
- Ek olarak dış açılmaz
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- Renk : Gri

Teknik Özellikler

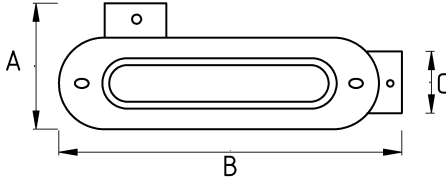

IP65

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	F	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
N274616	1/2"	33.10	119.00	27.00				0,122	20.00
N274621	3/4"	40.00	140.00	32.60				0,177	10.00
N274626	1"	46.00	164.00	40.00				0,244	8.00
N274635	1 1/4"	63.60	221.00	50.00				0,489	27.00
N274640	1 1/2"	63.00	212.00	55.70				0,485	24.00
N274652	2"							0,838	8.00
N274663	2 1/2"								
N274678	3"								
N274702	4"								