


Sonradan müdahale edilebilir tesisatlar için!



• materyal : alüminyum

- Alüminyum döküm gövde
- Alüminyum vidalı kapak
- Elektrostatik toz boyalı gövde
- Sağa dönüş sağlayan kondulet (LR tip)
- Sıvı sızdırmaz contalı
- Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
- Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
- IMC / RSC boru ile kullanıma uygundur
- Kolay kablo çekimi sağlar
- Ek olarak dış açılmaz
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- Renk : Gri

Teknik Özellikler

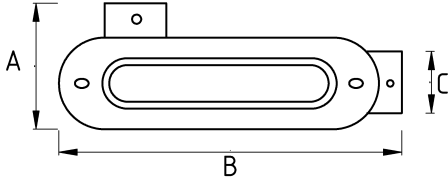

IP65

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	F	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
N272616	1/2"							0,126	16.00
N272621	3/4"							0,195	10.00
N272626	1"							0,215	6.00
N272635	1 1/4"							0,529	3.00
N272640	1 1/2"							0,481	18.00
N272652	2"							0,922	8.00
N272663	2 1/2"								
N272678	3"							1,941	2.00
N272702	4"								