


Sonradan müdahale edilebilir tesisatlar için!

- Alüminyum döküm gövde
- Alüminyum vidalı kapak
- Elektrostatik toz boyalı gövde
- Sağa dönüş sağlayan kondulet (LR tip)
- Sıvı sızdırmaz contalı
- Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
- Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
- IMC / RSC boru ile kullanıma uygundur
- Kolay kablo çekimi sağlar
- Ek olarak dış açılmaz
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- Renk : Gri



Teknik Özellikler

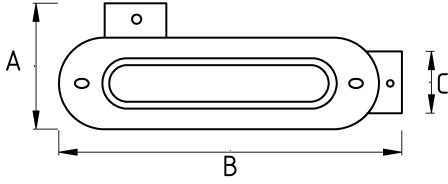

| Ürün Kodu | Ölçü I | A | B | C | D | E | Net Ağırlık (kg/ad) | Paket Miktarı (ad) |
|-----------|--------|---|---|---|---|---|---------------------|--------------------|
| N272616 | 1/2" | | | | | | 0,126 | 16.00 |
| N272621 | 3/4" | | | | | | 0,195 | 10.00 |
| N272626 | 1" | | | | | | 0,215 | 6.00 |
| N272635 | 1 1/4" | | | | | | 0,529 | 3.00 |
| N272640 | 1 1/2" | | | | | | 0,481 | 18.00 |
| N272652 | 2" | | | | | | 0,922 | 8.00 |
| N272663 | 2 1/2" | | | | | | | |
| N272678 | 3" | | | | | | 1,941 | 2.00 |
| N272702 | 4" | | | | | | | |