


Sonradan müdahale edilebilir tesisatlar için!

- Alüminyum döküm gövde
- Alüminyum vidalı kapak
- Elektrostatik toz boyalı gövde
- Düz geçiş sağlayan kondulet (C tip)
- Sıvı sızdırmaz contalı
- Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
- Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
- IMC / RSC boru ile kullanıma uygundur
- Kolay kablo çekimi sağlar
- Ek olarak dış açılmaz
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- Renk : Gri



Teknik Özellikler

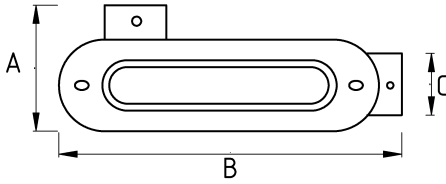

| Ürün Kodu | Ölçü I | A | B | C | D | E | Net Ağırlık (kg/ad) | Paket Miktarı (ad) |
|-----------|--------|---|---|---|---|---|---------------------|--------------------|
| N274616 | 1/2" | | | | | | 0,122 | 20.00 |
| N274621 | 3/4" | | | | | | 0,177 | 10.00 |
| N274626 | 1" | | | | | | 0,244 | 8.00 |
| N274635 | 1 1/4" | | | | | | 0,489 | 27.00 |
| N274640 | 1 1/2" | | | | | | 0,485 | 24.00 |
| N274652 | 2" | | | | | | 0,838 | 8.00 |
| N274663 | 2 1/2" | | | | | | | |
| N274678 | 3" | | | | | | | |
| N274702 | 4" | | | | | | | |