


## Sonradan müdahale edilebilir tesisatlar için!



- Alüminyum döküm gövde
- Alüminyum vidalı kapak
- Elektrostatik toz boyalı gövde
- Düz geçiş sağlayan kondulet (C tip)
- Sıvı sızdırmaz contalı
- Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
- Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
- IMC / RSC boru ile kullanıma uygundur
- Kolay kablo çekimi sağlar
- Ek olarak dış açılmaz
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- Renk : Gri

## Teknik Özellikler

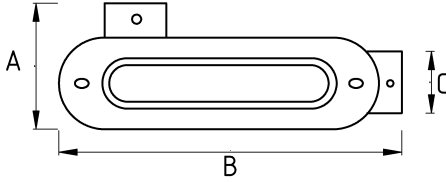

| Ürün Kodu | Ölçü I | A | B | C | D | E | Net Ağırlık (kg/ad) | Paket Miktarı (ad) |
|-----------|--------|---|---|---|---|---|---------------------|--------------------|
| N474616   | 1/2"   |   |   |   |   |   | 0,122               | 20.00              |
| N474621   | 3/4"   |   |   |   |   |   | 0,177               | 10.00              |
| N474626   | 1"     |   |   |   |   |   | 0,244               | 8.00               |
| N474635   | 1 1/4" |   |   |   |   |   | 0,489               | 27.00              |
| N474640   | 1 1/2" |   |   |   |   |   | 0,485               | 24.00              |
| N474652   | 2"     |   |   |   |   |   |                     |                    |
| N474663   | 2 1/2" |   |   |   |   |   |                     |                    |
| N474678   | 3"     |   |   |   |   |   |                     |                    |
| N474702   | 4"     |   |   |   |   |   |                     |                    |