


Sonradan müdahale edilebilir tesisatlar için!



- Alüminyum döküm gövde
- Alüminyum vidalı kapak
- Elektrostatik toz boyalı gövde
- Sağa dönüş sağlayan kondulet (LR tip)
- Sıvı sızdırmaz contalı
- Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
- Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
- IMC / RSC boru ile kullanıma uygundur
- Kolay kablo çekimi sağlar
- Ek olarak dış açılmaz
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- Renk : Gri

Teknik Özellikler

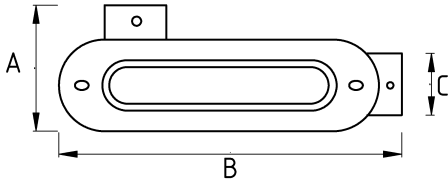

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
N472616	1/2"						0,126	16.00
N472621	3/4"						0,195	10.00
N472626	1"						0,215	6.00
N472635	1 1/4"						0,529	3.00
N472640	1 1/2"						0,481	18.00
N472652	2"						0,922	8.00
N472663	2 1/2"							
N472678	3"						1,941	2.00
N472702	4"							