


## Basit ve hızlı bağlantı,

- EPDM Kauçuk kaplamalı
- Galvanizli çelik gövde
- Hava şartlarına ve UV ışınlarına karşı mükemmel dayanım
- Çelik spiral boruyu kullanım yerine sabitlemek amacıyla kullanılır
- Montaj deliği çapı : 6,30mm



-40 C +120 C

## Teknik Özellikler

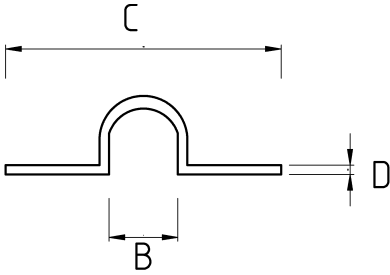

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
B785006		6.00					0,006	400.00
B785010	PG7	10.00					0,007	300.00
B785013	PG9	13.00					0,011	200.00
B785016	PG11	16.00					0,012	200.00
B785018	PG13.5	18.00					0,013	200.00
B785020	PG16	20.00					0,014	100.00
B785026	PG21	26.00					0,019	100.00
B785032	PG29	32.00					0,016	80.00
B785040	PG36	40.00					0,047	40.00
B785044	PG42	44.00					0,029	40.00
B785050	PG48	50.00					0,034	30.00