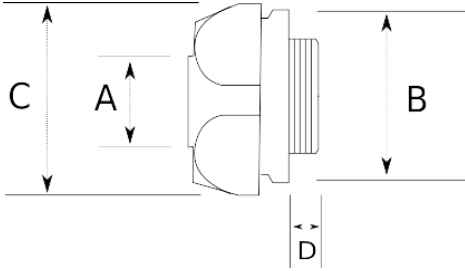


45 derecelik açıyla dönüş şansı veriyor!

- materyal : pirinç
- standart : EN60423
- Pirinç gövde, nikel kaplamalı
- Harici tip 45 derece dirsek rakor
- Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
- LT ve LD model çelik spiral boru ile kullanıldığında IP67 koruma sağlar
- T6400 pirinç kilitleme somunu dahil değildir
- Pano giriş – Erkek tip

Teknik Özellikler

| | | |
|------|-------|--------|
| IP65 | -45 C | +105 C |
|------|-------|--------|

| Ürün Kodu | Ölçü I | A | B | C | D | E | F | Net Ağırlık (kg/ad) | Paket Miktarı (ad) |
|-----------|---------|-------|---|-------|---|---|---|---------------------|--------------------|
| L640210 | PG9 | 10.00 | | | | | | | |
| L640211 | PG11 | 10.00 | | | | | | | |
| L640212 | PG11 | 12.50 | | | | | | | |
| L640216 | PG16 | 16.00 | | 58.00 | | | | | |
| L640221 | PG21 | 21.00 | | | | | | | |
| L640226 | PG29 | 26.00 | | | | | | | |
| L640235 | PG36 | 35.00 | | | | | | | |
| L640240 | PG42 | 40.00 | | | | | | | |
| L640252 | PG48 | 52.00 | | | | | | | |
| L640410 | M16x1.5 | 10.00 | | | | | | | |
| L640412 | M16x1.5 | 12.50 | | | | | | | |
| L640416 | M20x1.5 | 16.00 | | 58.00 | | | | | |
| L640421 | M25x1.5 | 21.00 | | | | | | | |
| L640426 | M32x1.5 | 26.00 | | | | | | | |
| L640435 | M40x1.5 | 35.00 | | | | | | | |
| L640440 | M50x1.5 | 40.00 | | | | | | 0,715 | 4.00 |
| L640452 | M63x1.5 | 52.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|-------|-------|
| L640613 | 1/2" | 12.50 | | | | | 0,077 | 40.00 |
| L640616 | 1/2" | 16.00 | 58.00 | | | | | |
| L640621 | 3/4" | 21.00 | | | | | | |
| L640626 | 1" | 26.00 | | | | | | |
| L640635 | 1 1/4" | 35.00 | | | | | | |
| L640816 | NPT 1/2" | 16.00 | 58.00 | | | | 0,095 | 40.00 |
| L640821 | NPT 3/4" | 21.00 | 62.30 | | | | 0,136 | 20.00 |
| L640826 | NPT 1" | 26.00 | | | | | | |