


45 derecelik açıyla dönüş şansı veriyor!



- materyal : piriñ
- standart : EN60423
- Piriñ gövde, nikel kaplamalı
- Harici tip 45 derece dirsek rakor
- Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
- LT ve LD model çelik spiral boru ile kullanıldığında IP67 koruma sağlar
- T6400 piriñ kilitleme somunu dahil değildir
- Pano giriş – Erkek tip

Teknik Özellikler

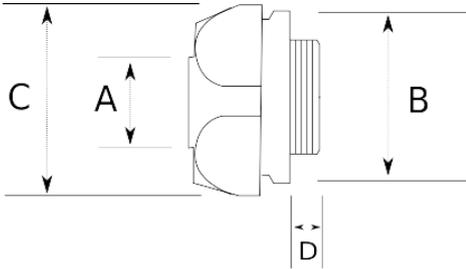

IP65	-45 C	+105 C
------	-------	--------

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	F	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
L640210	PG9	10.00							
L640211	PG11	10.00							
L640212	PG11	12.50							
L640216	PG16	16.00		58.00					
L640221	PG21	21.00							
L640226	PG29	26.00							
L640235	PG36	35.00							
L640240	PG42	40.00							
L640252	PG48	52.00							
L640410	M16x1.5	10.00							50.00
L640412	M16x1.5	12.50							50.00
L640416	M20x1.5	16.00		58.00					30.00
L640421	M25x1.5	21.00							20.00
L640426	M32x1.5	26.00							10.00
L640435	M40x1.5	35.00							6.00
L640440	M50x1.5	40.00						0,715	4.00
L640452	M63x1.5	52.00							

L640613	1/2"	12.50					0,077	40.00
L640616	1/2"	16.00	58.00					
L640621	3/4"	21.00						
L640626	1"	26.00						
L640635	1 1/4"	35.00						
L640816	NPT 1/2"	16.00	58.00				0,095	40.00
L640821	NPT 3/4"	21.00	62.30				0,136	20.00
L640826	NPT 1"	26.00						