

## Harici tip plastik kablo rakoru...

- Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
- Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
- Yanmazlık sınıfı UL94 V2
- Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
- Termoplastik kauçuk contalı
- T1470 Polyamid kilitleme somunu dahildir
- Amerikan UL sertifikalıdır
- Renk : Açık Gri


**fleksan®**

IP68

-20 C

+100 C

## Teknik Özellikler

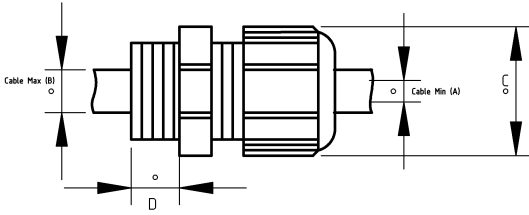

| Ürün Kodu | Ölçü I  | A     | B     | C     | D     | E | Net Ağırlık (kg/ad) | Paket Miktarı (ad) |
|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|---|---------------------|--------------------|
| T104412   | M12x1.5 | 3.00  | 6.00  | 15.00 | 8.00  |   | 0,004               | 300.00             |
| T104415   | M16x1.5 | 4.00  | 8.00  | 19.00 | 8.00  |   | 0,007               | 200.00             |
| T104416   | M16x1.5 | 5.00  | 10.00 | 22.00 | 10.00 |   | 0,011               | 100.00             |
| T104420   | M20x1.5 | 6.00  | 12.00 | 24.00 | 10.00 |   | 0,013               | 100.00             |
| T104421   | M20x1.5 | 10.00 | 14.00 | 27.00 | 10.00 |   | 0,016               | 100.00             |
| T104425   | M25x1.5 | 13.00 | 18.00 | 33.00 | 10.00 |   | 0,026               | 60.00              |
| T104432   | M32x1.5 | 18.00 | 25.00 | 42.00 | 15.00 |   | 0,043               | 30.00              |
| T104440   | M40x1.5 | 22.00 | 32.00 | 53.00 | 18.00 |   | 0,079               | 18.00              |
| T104450   | M50x1.5 | 30.00 | 38.00 | 60.00 | 18.00 |   | 0,104               | 10.00              |
| T104463   | M63x1.5 | 34.00 | 44.00 | 65.00 | 18.00 |   | 0,124               | 6.00               |