

Кабельный ввод латунный для бронированных кабелей

- никелированная латунь




IP66

-40 C

+100 C

Технические характеристики

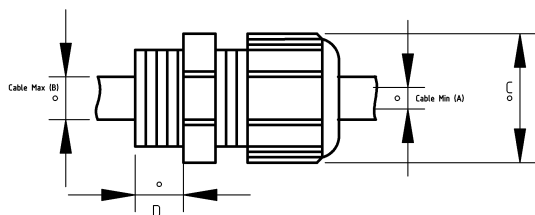

Код продукта	Размер I	A	B	C	D	E	Вес нетто (кг/шт)	Количество в
T614408	M16x1.5	8.00	15.00		9.00			
T614412	M20x1.5	8.00	15.00		9.00			
T614413	M20x1.5	13.50	21.00		9.00			
T614416	M25x1.5	8.00	15.00		9.00			
T614417	M25x1.5	13.50	21.00		9.00			
T614418	M25x1.5	18.00	27.00		9.00			
T614422	M32x1.5	18.00	27.00		9.00			
T614423	M32x1.5	23.00	33.00		9.00			
T614429	M40x1.5	29.00	40.00		9.00			
T614435	M50x1.5	35.00	48.00		9.00			
T614436	M50x1.5	42.00	56.00		9.00			
T614452	M63x1.5	42.00	56.00		9.00			
T614453	M63x1.5	53.00	66.00		9.00			
T614462	M75x1.5	53.00	66.00		9.00			
T614463	M75x1.5	63.00	75.00		9.00			