


EX-PROOF REDUCER BUSHING, STAINLESS STEEL

- нержавеющая сталь (316L)
- ATEX II 2GD Ex db IIC Gb ; Ex eb IIC Gb ; Ex tb IIIC Db, IP66/68



| | | |
|------|-------|--------|
| IP68 | -40 C | +100 C |
|------|-------|--------|

Технические характеристики

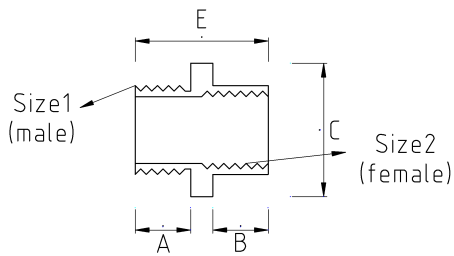

| Код продукта | Размер I | A | B | C | D | E | Вес нетто (кг/шт) | Количество в |
|--------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------|--------------|
| V77425420 | M25x1.5 | | | | | | | |
| V77432425 | M32x1.5 | | | | | | | |
| V77440432 | M40x1.5 | | | | | | | |
| V77450440 | M50x1.5 | | | | | | | |