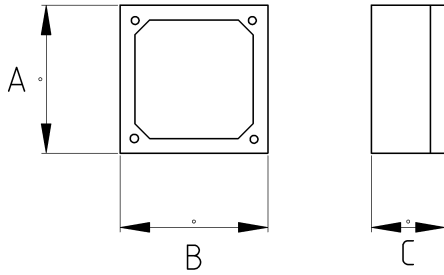


**Tüm delikleri dişli ve montaja hazır!**

• materyal : alüminyum

- Alüminyum döküm tekli (one gang) gövde
- Sıvı sızdırmaz contalı
- Üzerinde çaplara göre 4 kenarda 4 delik + arkada 1 delik mevcuttur
- Darbe tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanıma uygundur
- Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenebilir
- En iyi sonuç için, IP68 rakor kullanılarak giriş yapılması gerekir
- Ek olarak dış açılmaz
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- Renk : Gri

**Teknik Özellikler**

| Ürün Kodu | Ölçü I | A      | B     | C     | D | E | F | Net Ağırlık (kg/ad) | Paket Miktarı (ad) |
|-----------|--------|--------|-------|-------|---|---|---|---------------------|--------------------|
| N261516   | 1/2"   | 116.00 | 71.00 | 51.00 |   |   |   | 0,272               | 6.00               |
| N261521   | 3/4"   | 116.00 | 71.00 | 51.00 |   |   |   |                     |                    |
| N261526   | 1"     | 116.00 | 71.00 | 51.00 |   |   |   |                     |                    |