


En ağır şartlar altında!

- Dövülebilir sfero döküm gövde
- Çelik kapaklı
- Düz geçiş sağlayan iki yollu kondulet (C tipi)
- Karşılıklı Sol ve Sağ kısımda iki adet dişli delikli
- Sıvı sızdırmaz contalı
- IMC boru ile kullanıma uygundur
- Kolay kablo çekimi sağlar
- Ağır hizmet tipi
- Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı



Teknik Özellikler

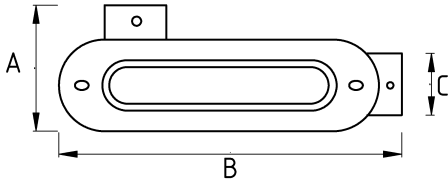

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
N574616	1/2"							
N574621	3/4"							
N574626	1"						0,910	20.00
N574635	1 1/4"							
N574640	1 1/2"						1,910	12.00
N574652	2"							
N574663	2 1/2"							
N574678	3"							
N574702	4"							