


## En ağır şartlar altında!

- Dövülebilir sfero döküm gövde
- Çelik kapaklı
- Arkaya dönüş sağlayan iki yönlü kondulet (LB tipi)
- Sağ ve Arka kısımda iki adet dişli delikli
- Sıvı sızdırmaz contalı
- IMC boru ile kullanıma uygundur
- Kolay kablo çekimi sağlar
- Ağır hizmet tipi
- Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelerle dayanıklı



## Teknik Özellikler

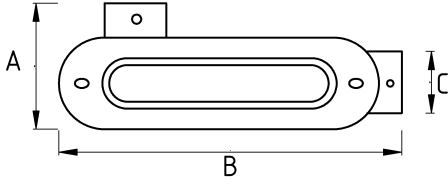

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
N578616	1/2"							
N578621	3/4"							
N578626	1"						0,928	20.00
N578635	1 1/4"							
N578640	1 1/2"							
N578652	2"							
N578663	2 1/2"							
N578678	3"							
N578702	4"							