


En ağır şartlar altında!

- Dövülebilir sfero döküm gövde
- Çelik kapaklı
- T tipi dağıtım sağlayan üç yollu kondulet (T tipi)
- Sağ, Sol ve Alt kısımda üç adet dişli delikli
- Sıvı sızdırmaz contalı
- IMC boru ile kullanıma uygundur
- Kolay kablo çekimi sağlar
- Ağır hizmet tipi
- Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelerle dayanıklı



Teknik Özellikler

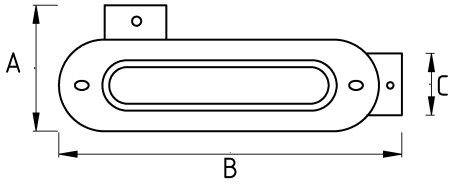

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
N576616	1/2"							
N576621	3/4"						0,914	8.00
N576626	1"						1,214	20.00
N576635	1 1/4"							
N576640	1 1/2"						2,132	10.00
N576652	2"							
N576663	2 1/2"							
N576678	3"							
N576702	4"							