


Explosion – proof pirinç redüksiyon nipel

- Pirinç malzeme üzeri nikel kaplamalı
- Ex – proof sahalarda kullanıma uygun
- Diş Tipi veya ölçü değiştirme gerekli yerlerde kullanılır
- Erkek – erkek bağlantı sağılar
- Diş hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
- ATEX II 2GD Ex db IIC Gb ; Ex eb IIC Gb ; Ex tb IIIC Db, IP66/68

fleksan®

-40 C +100 C

Teknik Özellikler

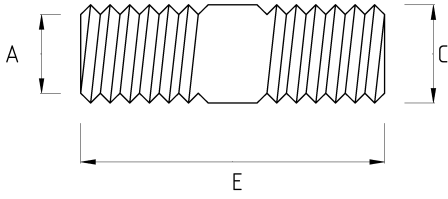

Ürün Kodu	Ölçü I	Ölçü II	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
V69816420	NPT 1/2"	M20x1.5							
V69821425	NPT 3/4"	M25x1.5							