

Kablo ve çelik spiral aynı rakorda birleşiyor!

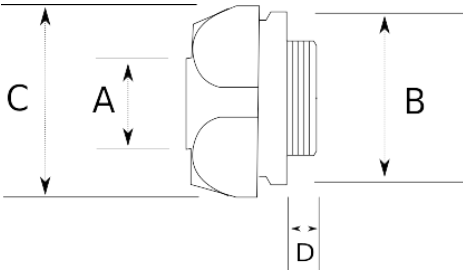
- Paslanmaz çelik 316L gövde
- Harici tip ex silok rakor
- İçinde bulunan kablo contası sayesinde kablo, metal sıvama sayesinde çelik spiral boru aynı anda monte edilmiş olur
- Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
- Pano giriş – Erkek tip



IP68

-40 C

+100 C

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
V780416	M20x1.5	16.00	4.00	12.00			0,103	20.00
V780816	NPT 1/2"	16.00	4.00	12.00				
V780821	NPT 3/4"	21.00	10.00	18.00				
V780826	NPT 1"	26.00	14.00	24.00				
V780835	NPT 1 1/4"	35.00	22.00	32.00				
V780840	NPT 1 1/2"	40.00	26.00	35.00				