

### Exproof AISI316 paslanmaz çelik...

- Paslanmaz çelik gövde (316L)
- Exproof sahalarda kullanıma uygun
- Herhangi bir ex buatin veya ex-proof sahalarda dış çekilmiş bir deliğin kapatılması – körülenmesi için kullanılır
- Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
- Kilitleme somunu dahil değildir
- ATEX II 2GD Ex db IIC Gb ; Ex eb IIC Gb, IP66/68




IP68

-40 C

+100 C

### Teknik Özellikler

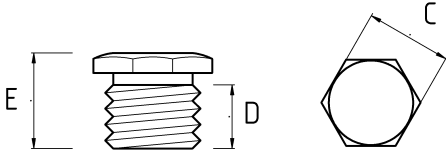

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
V730416	M16x1.5							
V730420	M20x1.5							
V730425	M25x1.5							
V730432	M32x1.5							
V730440	M40x1.5							
V730450	M50x1.5							
V730463	M63x1.5							
V730816	NPT 1/2"							
V730821	NPT 3/4"							
V730826	NPT 1"						0,071	40,00
V730835	NPT 1 1/4"							
V730840	NPT 1 1/2"							
V730852	NPT 2"							