


Exproof AISI316 paslanmaz çelik...



• materyal : paslanmaz çelik

- Paslanmaz çelik gövde (316L)
- Exproof sahalarda kullanıma uygun
- Herhangi bir ex buatın veya ex-proof sahalarda dış çekilmiş bir deliğin kapatılması – körlenmesi için kullanılır
- Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
- Kilitleme somunu dahil değildir
- ATEX II 2GD Ex db IIC Gb ; Ex eb IIC Gb, IP66/68

Teknik Özellikler

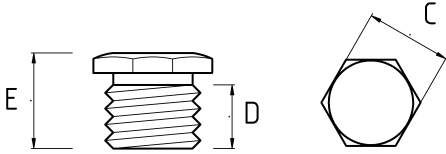

IP68	-40 C	+100 C
------	-------	--------

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	F	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
V730416	M16x1.5								
V730420	M20x1.5								
V730425	M25x1.5								
V730432	M32x1.5								
V730440	M40x1.5								
V730450	M50x1.5								
V730463	M63x1.5								
V730816	NPT 1/2"								
V730821	NPT 3/4"								
V730826	NPT 1"							0,071	40.00
V730835	NPT 1 1/4"								
V730840	NPT 1 1/2"								
V730852	NPT 2"								