


## Sonradan müdahale edilebilir tesisatlar için!



- Alüminyum döküm gövde
- Alüminyum vidalı kapak
- T tipi dağıtım sağlayan kondulet (T tipi)
- Sıvı sızdırmaz contalı
- Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
- Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
- IMC boru ile kullanıma uygundur
- Kolay kablo çekimi sağlar
- Ek olarak dış açılmaz
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- Renk : Gri

## Teknik Özellikler

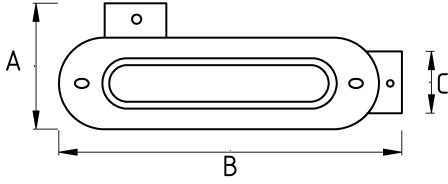

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
N476616	1/2"						0,114	16.00
N476621	3/4"						0,231	10.00
N476626	1"						0,312	5.00
N476635	1 1/4"						0,532	18.00
N476640	1 1/2"						0,532	18.00
N476652	2"						0,973	8.00
N476663	2 1/2"							
N476678	3"						2,391	2.00
N476702	4"							