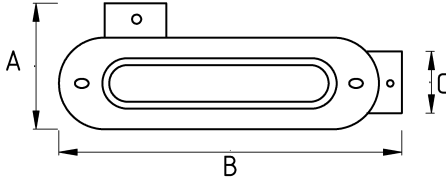


Dört yollu alüminyum kondulet buat**fleksan**[®]

• materyal : alüminyum

- Alüminyum döküm gövde
- Alüminyum vidalı kapak
- Elektrostatik toz boyalı gövde
- X tipi dağıtım sağlayan kondulet (X tip)
- Sıvı sızdırmaz contalı
- Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
- Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
- IMC / RSC boru ile kullanıma uygundur
- Kolay kablo çekimi sağlar
- Ek olarak dış açılmaz
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- Renk : Gri

Teknik Özellikler

IP65

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	F	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
N277616	1/2"								
N277621	3/4"								
N277626	1"								
N277635	1 1/4"							0,534	14.00
N277640	1 1/2"								
N277652	2"								